


# CLIMATISATION - DRV - UNITÉ INTÉRIEURE

## Console RPF

DC Inverter

R410A

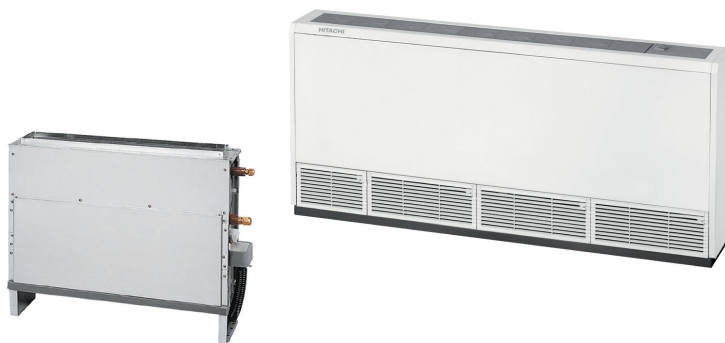

### + PRODUIT

- Design compact
- Télécommande intégrable

### CARACTÉRISTIQUES

- Puissance de 2,5 à 5,6 kW
- Disponible en 2 versions carrossée ou non pour plus de flexibilité
- Adaptation de la diffusion de l'air sur les consoles non carrossées : soufflage horizontal ou vertical

Console carrossée	Unité	RPF-1.0FSN2E	RPF-1.5FSN2E	RPF-2.0FSN2E	RPF-2.5FSN2E
Puissance (ajustable)	CV	0,80 ← 1,00	1,30 ← 1,50	1,80 ← 2,00	2,30 ← 2,50
Puissance nominale Froid DRV IVX CONFORT	kW	2,50	3,60	5,00	5,60
Puissance nominale Froid SET FREE	kW	2,20 ← 2,80	3,80 ← 4,00	5,20 ← 5,60	6,70 ← 7,10
Niveau sonore en Froid (pression) (pv / mv / gv) <sup>(1)(3)</sup>	dB(A)	29 / 32 / 35	31 / 35 / 38	32 / 36 / 39	34 / 38 / 42
Puissance sonore	dB(A)	57		60	
Débit d'air en Froid (pv/mv/gv)	m³/h	360 / 420 / 510	540 / 600 / 720	660 / 840 / 960	
Déshumidification	l/h	1,10	1,60	2,30	2,70
Diamètre des tuyauteries (Liq - Gaz)	pouce	1/4 - 1/2		1/4 - 5/8	3/8 - 5/8
Dimensions (H x L x P)	mm	630 x 1045 x 220	630 x 1170 x 220	630 x 1420 x 220	
Poids	kg	25	28	33	34
Alimentation	-	1~ 230V 50Hz			
Intensité maximale	A	5			
Section de câble (EN 60 335-1) <sup>(2)</sup>	mm²	3 x 0,75			

Console non carrossée	Unité	RPF-1.0FSN2E	RPF-1.5FSN2E	RPF-2.0FSN2E	RPF-2.5FSN2E
Puissance (ajustable)	CV	0,80 ← 1,00	1,30 ← 1,50	1,80 ← 2,00	2,30 ← 2,50
Puissance nominale Froid DRV IVX CONFORT	kW	2,50	3,60	5,00	5,60
Puissance nominale Froid SET FREE	kW	2,20 ← 2,80	3,80 ← 4,00	5,20 ← 5,60	6,70 ← 7,10
Niveau sonore en Froid (pression) (pv / mv / gv) <sup>(1)</sup>	dB(A)	29 / 32 / 35	31 / 35 / 38	32 / 36 / 39	34 / 38 / 42
Puissance sonore	dB(A)	57		60	
Débit d'air en Froid (pv/mv/gv)	m³/h	360 / 420 / 510	540 / 600 / 720	660 x 840 x 960	
Déshumidification	l/h	1,10		2,30	2,70
Diamètre des tuyauteries (Liq - Gaz)	pouce	1/4 - 1/2		1/4 - 5/8	3/8 x 5/8
Dimensions (H x L x P)	mm	620 x 848 x 220	620 x 973 x 220	620 x 1223 x 220	
Poids	kg	19	23	27	28
Alimentation	-	1~ 230V 50Hz			
Intensité maximale	A	5			
Section de câble (EN 60 335-1) <sup>(2)</sup>	mm²	3 x 0,75			

Fig. 1 Télécommande intégrable

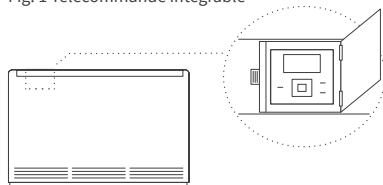


Fig. 2 Soufflage Horizontal ou Vertical.

